

100 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD


Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 9 kW

Wirkungsgrad: 85,1%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Optional



PANORAMA
Mausgrau F3



PANORAMA
Graubraun F2
Heizarmatur in Graubraun F2
(optional)



PANORAMA
Edelstahl

Ein Unternehmen aus
südtirol


100 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD - BACKROHR RECHTS

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)


Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	113,3
Nennwärmeleistung (P _{nom})	9 kW
Wirkungsgrad (η _{nom})	85,1 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η _s)	75,1 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug (p _{nom})	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur (T _s nom)	184 °C
Abgasmassenstrom	9,0 g/s
CO bei 13% O ₂	0,05 %
Gewicht	237 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Prüf.-Nr.	C-1004340060001-1
Lichte Heiztür (B x H)	298 x 155 mm
Feuerraum (B x T x H)	260 x 400 x 310 mm
Holzschublade (B x T x H)	740 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	445 x 420 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	900 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO nom (13% O ₂) / NOx nom (13% O ₂)	593,0 mg/Nm ³ / 88,0 mg/Nm ³
OGC nom (13% O ₂) / PM nom (13% O ₂)	31,0 mg/Nm ³ / 14,0 mg/Nm ³

AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

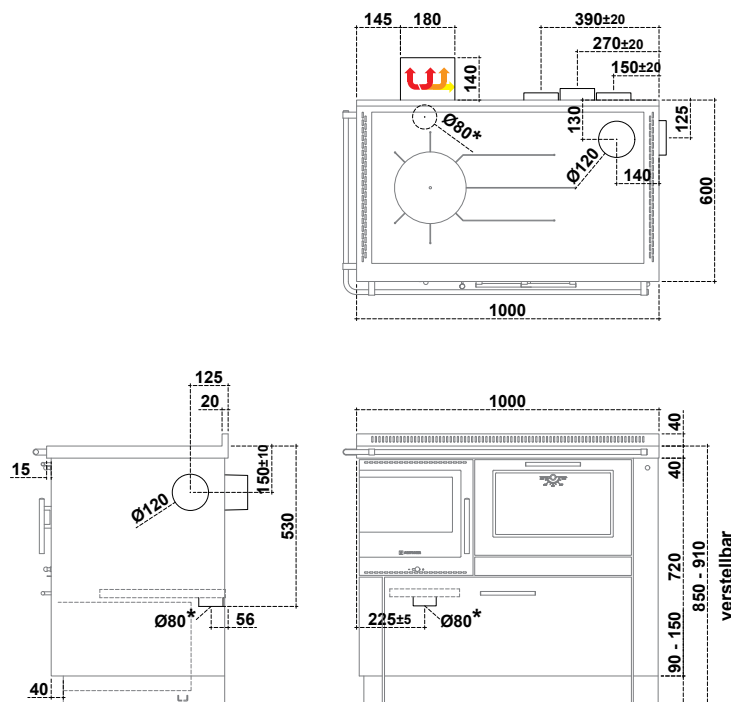


Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

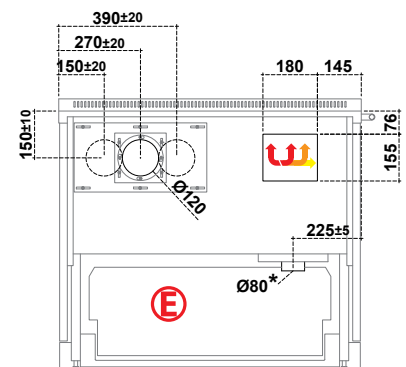

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet	(dR) ¹ 0 + 40 mm Absprache mit Kaminkehrer
Seitwand unterhalb / oberhalb der Herdplatte	(dS) 3 / 400 mm
Seitwand im Strahlungsbereich	(dL) 0 mm
Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich	(dP) R= 250 mm
Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	(dF) ² 0 mm
² Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich	
Unter der Feuerstätte	(dB) 0 mm
Decke	(dC) 750 mm

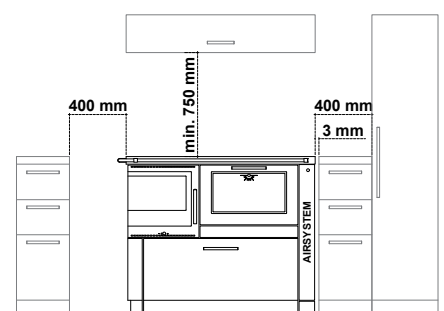


100 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD - BACKROHR LINKS

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)




Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	113,3
Nennwärmeleistung (P _{nom})	9 kW
Wirkungsgrad (η _{nom})	85,1 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η _s)	75,1 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug (p _{nom})	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur (T _s nom)	184 °C
Abgasmassenstrom	9,0 g/s
CO bei 13% O ₂	0,05 %
Gewicht	237 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Prüf.-Nr.	C-1004340060001-1
Lichte Heiztür (B x H)	298 x 155 mm
Feuerraum (B x T x H)	260 x 400 x 310 mm
Holzschublade (B x T x H)	740 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	445 x 420 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	900 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO nom (13% O ₂) / NOx nom (13% O ₂)	593,0 mg/Nm ³ / 88,0 mg/Nm ³
OGC nom (13% O ₂) / PM nom (13% O ₂)	31,0 mg/Nm ³ / 14,0 mg/Nm ³

AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

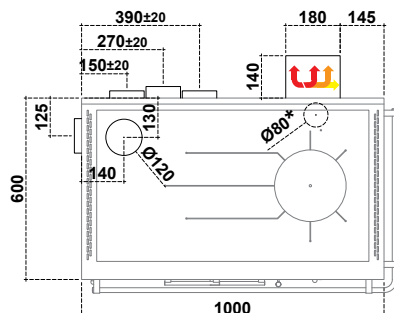

Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

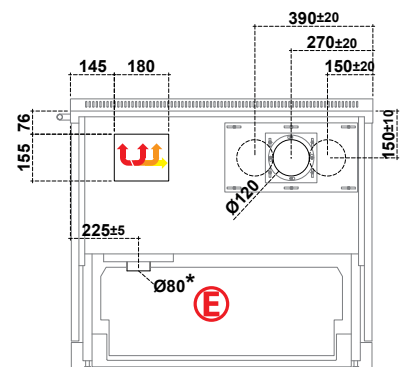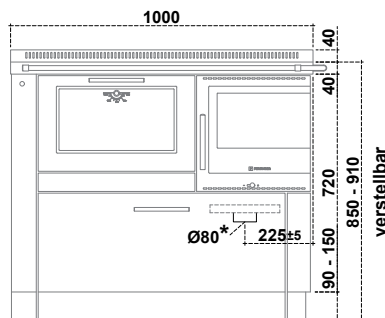

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet (dR)¹ 0 + 40 mm
Abprache mit Kaminkehrer

¹ 40 mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C

Seitwand unterhalb / oberhalb der Herdplatte (dS) 3 / 400 mm

Seitwand im Strahlungsbereich (dL) 0 mm

Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich (dP) R= 250 mm

Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich (dF)² 0 mm

² Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich

Unter der Feuerstätte (dB) 0 mm

Decke (dC) 750 mm

