

# 110 ÖKOALPIN LIVING

## KÜCHENHERD


Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 9 kW

Wirkungsgrad: 85,1%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Optional



PANORAMA

Schwarz F5

Heizarmatur in Schwarz F5 (optional)



PANORAMA  
Edelstahl



PANORAMA  
Anthrazit F9

Ein Unternehmen aus  
**südtirol**


# 110 ÖKOALPIN LIVING

## KÜCHENHERD - BACKROHR RECHTS

### Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

|                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Brennstoff                                                   | Holz                                               |
| Energieeffizienzklasse                                       | A+                                                 |
| Energieeffizienzindex                                        | 113,3                                              |
| Nennwärmeleistung (P nom)                                    | 9 kW                                               |
| Wirkungsgrad (η nom)                                         | 85,1 %                                             |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η s)                        | 75,1 %                                             |
| Durchmesser Kaminanschluss                                   | Ø 120 mm                                           |
| Mindest Kaminzug (p nom)                                     | 12 Pa / 0,12 mbar                                  |
| Abgastemperatur (Ts nom)                                     | 184 °C                                             |
| Abgasmassenstrom                                             | 9,0 g/s                                            |
| CO bei 13% O <sub>2</sub>                                    | 0,05 %                                             |
| Gewicht                                                      | 256 kg                                             |
| Kaminanschlussmöglichkeiten                                  | 5                                                  |
| Prüf.-Nr.                                                    | C-1004340060001-1                                  |
| Lichte Heiztür (B x H)                                       | 298 x 155 mm                                       |
| Feuerraum (B x T x H)                                        | 260 x 400 x 310 mm                                 |
| Holzschublade (B x T x H)                                    | 840 x 420 x 290 mm                                 |
| Backrohr (B x T x H)                                         | 545 x 420 x 265 mm                                 |
| Herdplatte (B x T)                                           | 1000 x 500 mm                                      |
| Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft           | Ø 80 mm                                            |
| CO nom (13% O <sub>2</sub> ) / NOx nom (13% O <sub>2</sub> ) | 593,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 88,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC nom (13% O <sub>2</sub> ) / PM nom (13% O <sub>2</sub> ) | 31,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 14,0 mg/Nm <sup>3</sup>  |


**AT und DE:** Für Mehrfachbelegung zugelassen

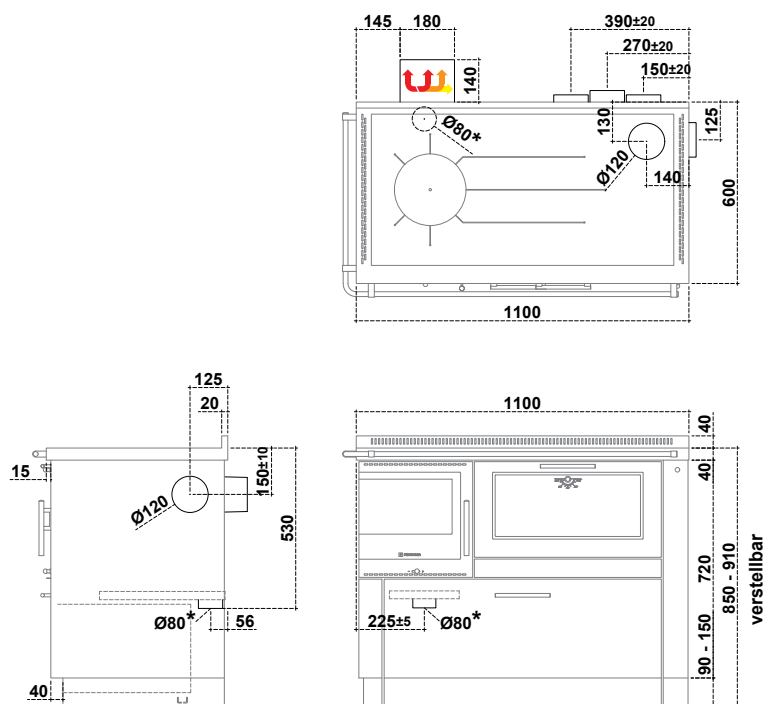

**E**


Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

\* Anschluss für externe Verbrennungsluft

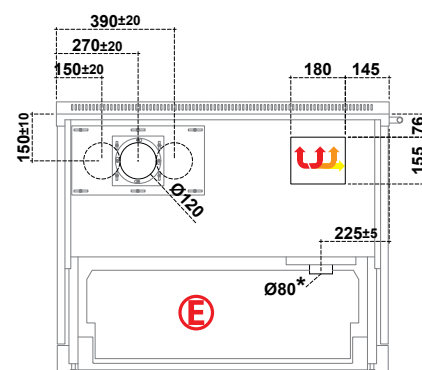

### Mindestabstände zu brennbaren Materialien

|                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet                                | (dR) <sup>1</sup> 0 + 40 mm<br>Absprache mit Kaminkehrer |
| Seitwand unterhalb / oberhalb der Herdplatte                                             | (dS) 3 / 400 mm                                          |
| Seitwand im Strahlungsbereich                                                            | (dL) 0 mm                                                |
| Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich                                        | (dP) R= 250 mm                                           |
| Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich                                              | (dF) <sup>2</sup> 0 mm                                   |
| <sup>2</sup> Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich |                                                          |
| Unter der Feuerstätte                                                                    | (dB) 0 mm                                                |
| Decke                                                                                    | (dC) 750 mm                                              |

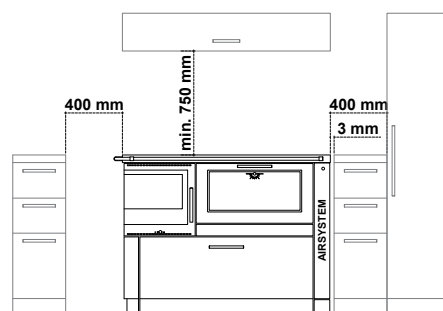


# 110 ÖKOALPIN LIVING

## KÜCHENHERD - BACKROHR LINKS

### Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

|                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Brennstoff                                                   | Holz                                               |
| Energieeffizienzklasse                                       | A+                                                 |
| Energieeffizienzindex                                        | 113,3                                              |
| Nennwärmeleistung (P nom)                                    | 9 kW                                               |
| Wirkungsgrad (η nom)                                         | 85,1 %                                             |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η s)                        | 75,1 %                                             |
| Durchmesser Kaminanschluss                                   | Ø 120 mm                                           |
| Mindest Kaminzug (p nom)                                     | 12 Pa / 0,12 mbar                                  |
| Abgastemperatur (Ts nom)                                     | 184 °C                                             |
| Abgasmassenstrom                                             | 9,0 g/s                                            |
| CO bei 13% O <sub>2</sub>                                    | 0,05 %                                             |
| Gewicht                                                      | 256 kg                                             |
| Kaminanschlussmöglichkeiten                                  | 5                                                  |
| Prüf.-Nr.                                                    | C-1004340060001-1                                  |
| Lichte Heiztür (B x H)                                       | 298 x 155 mm                                       |
| Feuerraum (B x T x H)                                        | 260 x 400 x 310 mm                                 |
| Holzschublade (B x T x H)                                    | 840 x 420 x 290 mm                                 |
| Backrohr (B x T x H)                                         | 545 x 420 x 265 mm                                 |
| Herdplatte (B x T)                                           | 1000 x 500 mm                                      |
| Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft           | Ø 80 mm                                            |
| CO nom (13% O <sub>2</sub> ) / NOx nom (13% O <sub>2</sub> ) | 593,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 88,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC nom (13% O <sub>2</sub> ) / PM nom (13% O <sub>2</sub> ) | 31,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 14,0 mg/Nm <sup>3</sup>  |


**AT und DE:** Für Mehrfachbelegung zugelassen

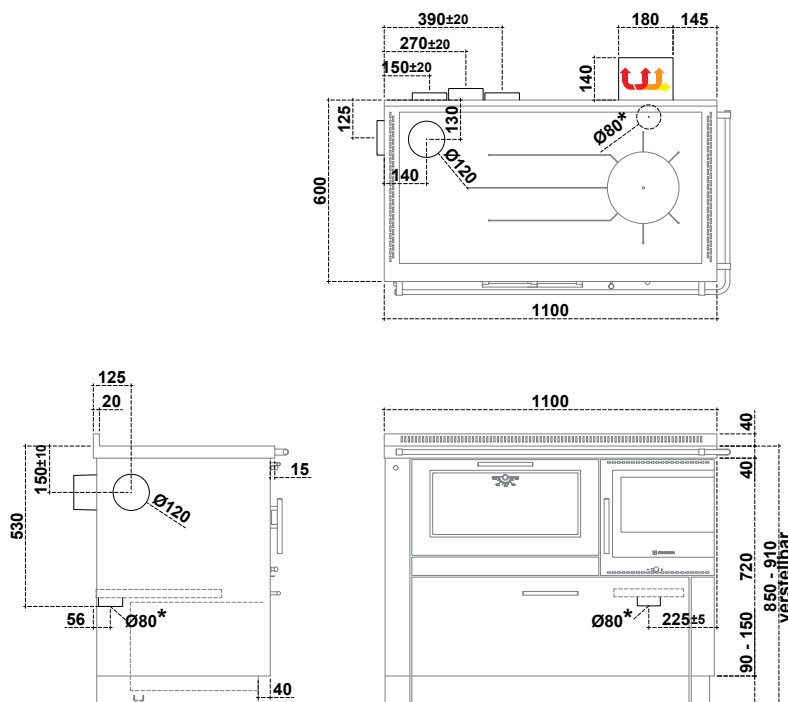

**E**

Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

\* Anschluss für externe Verbrennungsluft

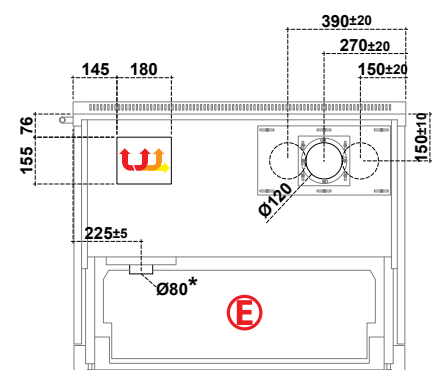

### Mindestabstände zu brennbaren Materialien

|                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet                                | (dR) <sup>1</sup> 0 + 40 mm<br>Absprache mit Kaminkehrer |
| Seitwand unterhalb / oberhalb der Herdplatte                                             | (dS) 3 / 400 mm                                          |
| Seitwand im Strahlungsbereich                                                            | (dL) 0 mm                                                |
| Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich                                        | (dP) R= 250 mm                                           |
| Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich                                              | (dF) <sup>2</sup> 0 mm                                   |
| <sup>2</sup> Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich |                                                          |
| Unter der Feuerstätte                                                                    | (dB) 0 mm                                                |
| Decke                                                                                    | (dC) 750 mm                                              |

